



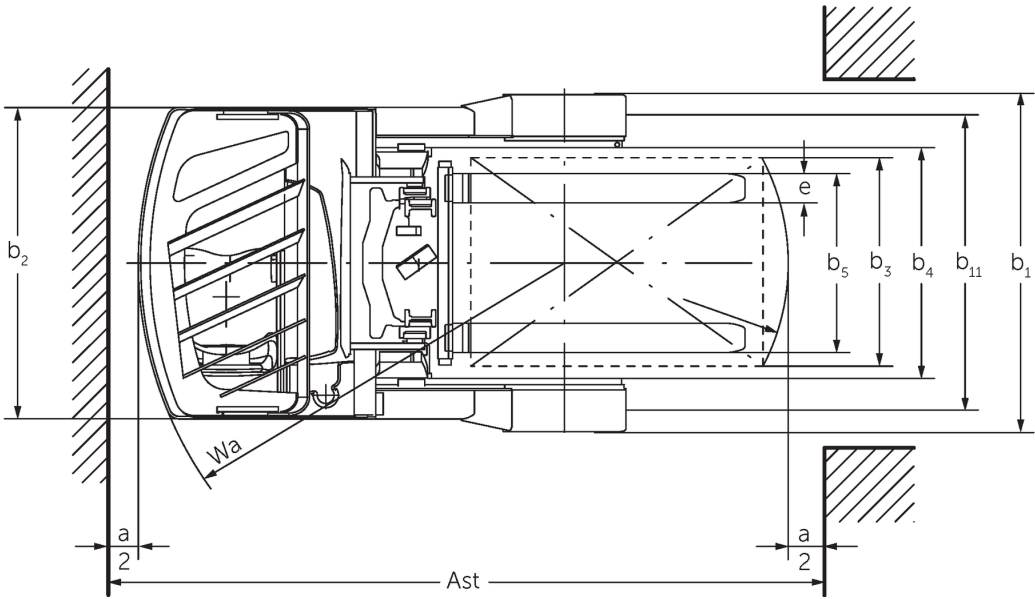


电动前移式叉车 **ETV C16 / C20**

提升高度: 4250-7400 mm / 额定载荷: 1600-2000 kg

ETV C16 / C20

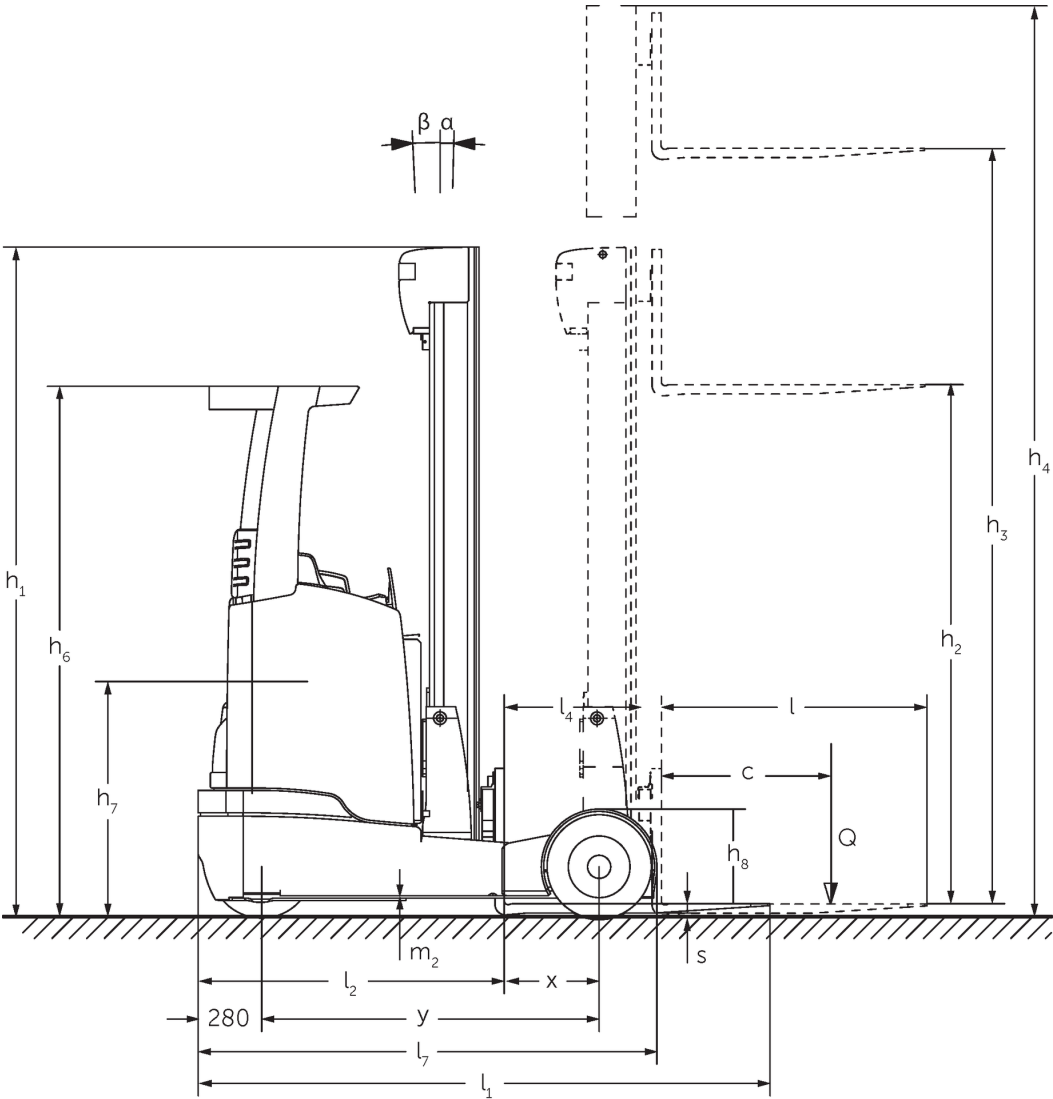

ETV C16 / C20

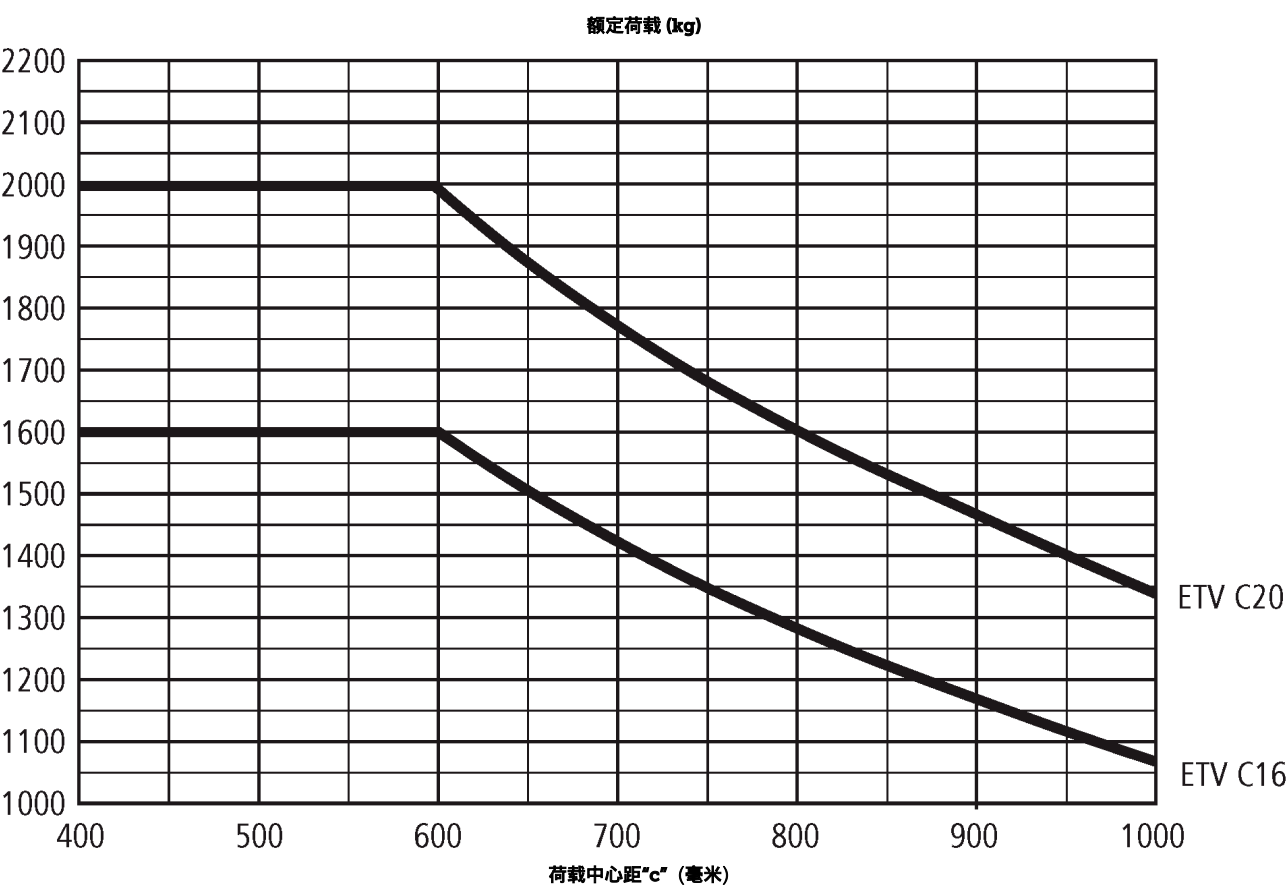

ETV C16 / C20

ETV C16	货叉提升高度	闭合门架高度	自由提升高度	门架伸展高度	门架倾仰角度, 前倾/后仰
桅杆倾斜 / 三级自由提升门架DZ / 热轧型材	4550 mm	2050 mm	1406 mm	5194 mm	2 / 4 °
	5000 mm	2200 mm	1556 mm	5644 mm	2 / 4 °
	5240 mm	2280 mm	1636 mm	5884 mm	2 / 4 °
	5300 mm	2300 mm	1656 mm	5944 mm	2 / 4 °
	5450 mm	2350 mm	1706 mm	6094 mm	2 / 4 °
	5600 mm	2400 mm	1756 mm	6244 mm	2 / 4 °
	5720 mm	2440 mm	1796 mm	6364 mm	2 / 4 °
	5810 mm	2470 mm	1826 mm	6454 mm	2 / 4 °
	5900 mm	2500 mm	1856 mm	6544 mm	2 / 4 °
	6200 mm	2600 mm	1956 mm	6844 mm	2 / 4 °
	6500 mm	2700 mm	2056 mm	7144 mm	2 / 4 °
	6800 mm	2800 mm	2156 mm	7444 mm	2 / 4 °
	7100 mm	2900 mm	2256 mm	7744 mm	2 / 4 °
ETV C20	货叉提升高度	闭合门架高度	自由提升高度	门架伸展高度	门架倾仰角度, 前倾/后仰
桅杆倾斜 / 三级自由提升门架DZ / 冷拔型材	4250 mm	2050 mm	1320 mm	4996 mm	2 / 4 °
	4700 mm	2200 mm	1470 mm	5446 mm	2 / 4 °
	5000 mm	2300 mm	1570 mm	5746 mm	2 / 4 °
	5300 mm	2400 mm	1670 mm	6046 mm	2 / 4 °
	5420 mm	2440 mm	1710 mm	6166 mm	2 / 4 °
	5600 mm	2500 mm	1770 mm	6346 mm	2 / 4 °
	5900 mm	2600 mm	1870 mm	6646 mm	2 / 4 °
	6050 mm	2650 mm	1920 mm	6796 mm	2 / 4 °
	6200 mm	2700 mm	1970 mm	6946 mm	2 / 4 °
	6500 mm	2800 mm	2070 mm	7246 mm	2 / 4 °
	6800 mm	2900 mm	2170 mm	7546 mm	2 / 4 °
	6950 mm	2950 mm	2220 mm	7696 mm	2 / 4 °
	7400 mm	3100 mm	2370 mm	8146 mm	2 / 4 °

技术参数表

版本：10/2021

标识	1.1	制造商（简称）		Jungheinrich	
	1.2	型号		ETV C16	ETV C20
	1.3	驱动方式		电动的	
	1.4	操作方式		坐式	
	1.5	额定载荷/负载	Q	kg	16002000
	1.6	荷载中心距	c	mm	600
	1.8	前悬距	x	mm	400421
	1.8.1	门架前移前后悬距		mm	290
	1.9	轴距	y	mm	14601520
重量	2.1.1	自重（含电瓶）		kg	36404010
	2.3	空载轴负荷，前/后		kg	2230 / 14102410 / 1600
	2.4	货叉前进满载轴负荷，前/后		kg	670 / 4570510 / 5500
	2.5	货叉后退满载轴负荷，前/后		kg	1965 / 32752146 / 3846
车轮/行驶装置	3.1	叉车轮胎		SE	
	3.2	前轮尺寸		200 / 50-10	
	3.3	后轮尺寸		180 / 60-10	
	3.5	车轮，前/后数目		1x / 2	
	3.7	后轮轮距	b ₁₁	mm	12101240
基本尺寸	4.2	闭合门架高度	h ₁	mm	23002400
	4.3	自由提升高度	h ₂	mm	16561670
	4.4	货叉提升高度	h ₃	mm	5300
	4.5	门架伸展高度	h ₄	mm	59446046
	4.7	护顶架高度（驾驶室）	h ₆	mm	2290
	4.8	座椅高度/站立高度	h ₇	mm	1166
	4.10	前移支腿高度	h ₈	mm	464
	4.19	总长度	l ₁	mm	24842524
	4.19.4	长度，含货叉长度在内	l ₁	mm	24842524
	4.20	车体长度，不含货叉长度	l ₂	mm	13201360
	4.21.1	总宽	b ₁	mm	13821409
	4.21.2	总宽	b ₂	mm	1270
	4.22	货叉齿尺寸	s/e/l	mm	40 x 120 x 115050 x 140 x 1150
	4.23	货叉架 安装等级		2B	
	4.24	货叉架宽度	b ₃	mm	830
	4.25	跨货叉宽度	b ₅	mm	335356
	4.25.1	跨货叉宽度（低/高）	b ₅	mm	335 / 730356 / 750
	4.26	前移支腿内间距	b ₄	mm	940
	4.28	门架前移距离		mm	690711
	4.32	轴距中点离地间隙	m ₂	mm	80
	4.34	工作通道宽度，1000x1200托盘（1200跨货叉放置）	A _{st}	mm	27842829
	4.34.1	工作通道宽度，800x1200托盘（1200沿货叉放置）	A _{st}	mm	28292871
	4.35	转弯半径	W _a	mm	17351795
	4.37	前移支腿长度	L ₇	mm	19862046
性能参数	5.1	行驶速度（满载/空载）		km/h	11.8 / 12.2
	5.2	起升速度（满载/空载）		m/s	0.4 / 0.70.32 / 0.6
	5.3	下降速度（满载/空载）		m/s	0.5 / 0.5
	5.4	前移速度（满载/空载）		m/s	0.2 / 0.20.15 / 0.15
	5.7	爬坡性能（满载/空载）		%	7 / 106 / 10

	5.8	大爬坡性能（满载/空载）	%	10 / 15	
	5.9	满载/空载时的加速时间	s	5.1 / 4.8	5.7 / 5
	5.10	行车制动器		电气	
电气系统	6.1	驱动电机功率（S2 60分钟）	kW	7.5	
	6.2	起升电机，S3时的功率	kW	13.3	
	6.3	电瓶，符合DIN 43531/35/36		DIN 43531 C	
	6.4	电瓶电压/额定容量	V / Ah	48 / 560	
	6.5	电瓶重量	kg	937	
	6.6.1	能量消耗，根据EN循环标准	kWh/h	3.59	4.28
	6.6.2	根据EN16796的CO2当量	kg/h	1.9	2.3
	6.7	额定载荷循环能力	t/h	60.19	65.87
	6.8.1	额定载荷运行时的能耗	kWh/h	3.47	3.85
其它	8.1	驱动控制类型		三相	
	10.1	属具的工作压力	bar	150	
	10.2	属具液压油流量	l/min	20	
	10.7	驾驶员耳边噪音水平 根据EN 12053	dB (A)	70	
- 这张根据VDI标准2198制定的数据只标示了标准机型的技术参数，非标的轮胎，不同的门架及附属的装置等都会改变以上数值。永恒力保留更改以及技术更新的权利。					

- VDI号1.8：电瓶尺寸会影响负载距离x
- VDI号2.1.1：电瓶尺寸和门架设计会影响自重和车轴负载
- VDI号2.3：电瓶尺寸和门架设计会影响自重和车轴负载
- VDI号2.4：电瓶尺寸和门架设计会影响自重和车轴负载
- VDI号2.5：电瓶尺寸和门架设计会影响自重和车轴负载
- VDI号4.19：电瓶大小和货叉长度会影响总长度l1
- VDI号4.20：电瓶大小会影响含货叉垂直段的l2长度
- VDI号4.28：电瓶大小影响进给量l4
- VDI号4.34.1：电瓶尺寸影响巷道宽度
- VDI号4.34.2：电瓶尺寸影响巷道宽度

永恒力叉车(上海)有限公司
上海市普陀区绥德路2弄12号楼
邮编: 200331
电话: 86-21-2602 0300
传真: 86-21-2602 0301
咨询热线: 800-820-2370

info@jungheinrich.cn
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕 斯堡的生产工厂
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001
ISO 14001

"CE标识"永恒力叉车均 符合欧洲安全法规
认证



 **JUNGHEINRICH**