




电动站驾式/步行式托盘搬运车 **ERE 120n**

提升高度: 122 mm / 额定载荷: 2000 kg

ERE 120n

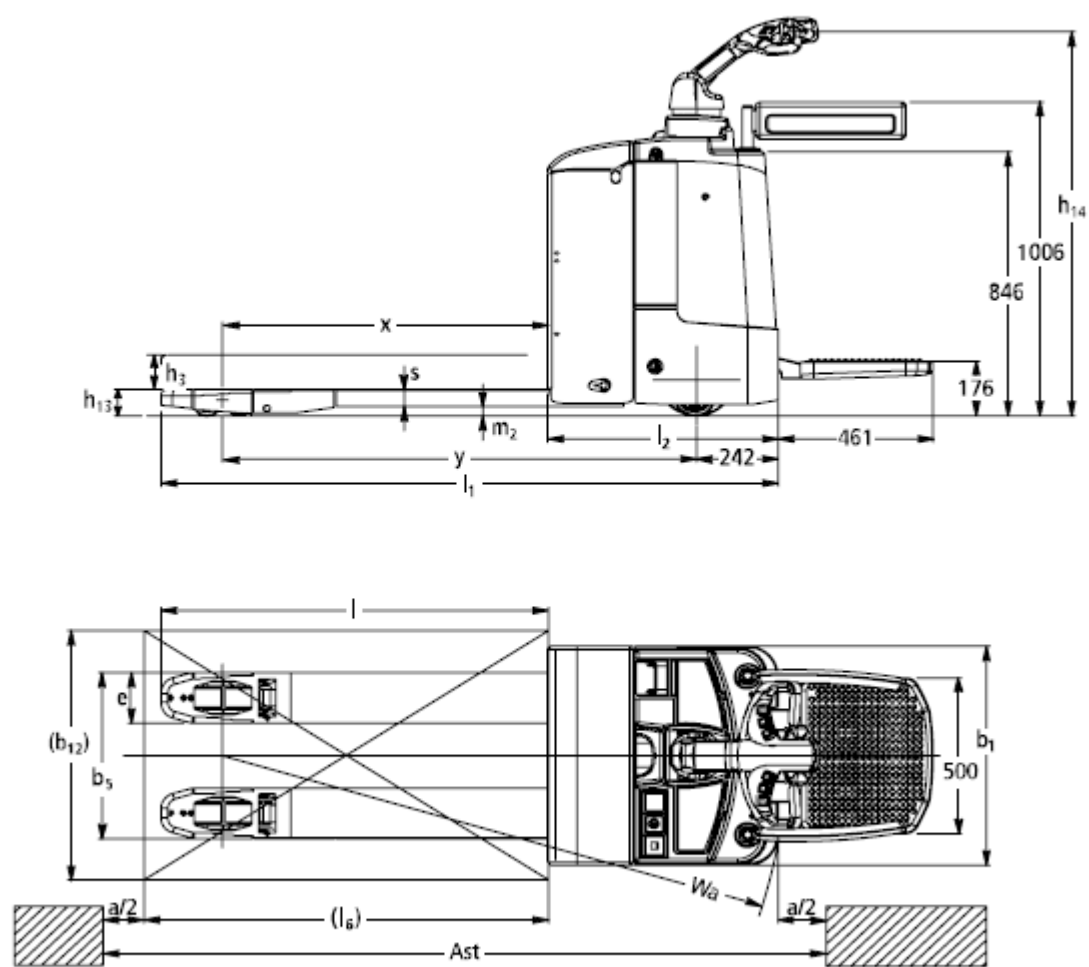

技术参数表

版本：03/2022

标识	1.1	制造商（简称）		Jungheinrich
	1.2	型号		ERE 120n
	1.3	驱动方式		电动的
	1.4	操作方式		站驾式/步行式
	1.5	额定载荷/负载	Q kg	2000
	1.6	荷载中心距	c mm	600
	1.8	前悬距	x mm	910
	1.9	轴距	y mm	1350
重量	2.1.1	自重（含电瓶）	kg	758
	2.2	满载轴负荷，前/后	kg	990 / 1768
	2.3	空载轴负荷，前/后	kg	594 / 164
车轮/行驶装置	3.1	叉车轮胎		聚氨酯
	3.2	前轮尺寸		Ø 230 x 70
	3.3	后轮尺寸		Ø 85 x 100/Ø 82 x 70
	3.4	辅助轮		Ø 125 x 54
	3.5	车轮，前/后数目		1x+2/2 or 4
	3.6	前轮轮距	b ₁₀ mm	464
	3.7	后轮轮距	b ₁₁ mm	370
基本尺寸	4.4	货叉提升高度	h ₃ mm	122
	4.9	舵柄工作高度（低/高）	mm	1130 / 1450
	4.15	下降后货叉离地高度	h ₁₃ mm	85
	4.19	总长度	l ₁ mm	1832
	4.20	车体长度，不含货叉长度	l ₂ mm	682
	4.21.1	总宽	b ₁ mm	700
	4.22	货叉齿尺寸	s/e/l mm	55 x 162 x 1150
	4.25	跨货叉宽度	b ₅ mm	530
	4.32	轴距中点离地间隙	m ₂ mm	30
	4.34	工作通道宽度，1000x1200托盘（1200跨货叉放置）	Ast mm	2056
	4.34.1	工作通道宽度，800x1200托盘（1200沿货叉放置）	Ast mm	2106
	4.35	转弯半径	W _a mm	1616
性能参数	5.1	行驶速度（满载/空载）	km/h	7.5 / 8.5
	5.2	起升速度（满载/空载）	m/s	0.05 / 0.06
	5.3	下降速度（满载/空载）	m/s	0.06 / 0.04
	5.7	爬坡性能（满载/空载）	%	3 / 6
	5.8	大爬坡性能（满载/空载）	%	8 / 16
	5.10	行车制动器		可再生能源
电气系统	6.1	驱动电机功率（S2 60分钟）	kW	1.6
	6.2	起升电机，S3时的功率	kW	2.2
	6.3	电瓶，符合DIN 43531/35/36		乙
	6.4	电瓶电压/额定容量	V / Ah	24 / 250
	6.5	电瓶重量	kg	210
	6.6.1	能量消耗，根据EN循环标准	kWh/h	0.55
	6.6.2	根据EN16796的CO2当量	kg/h	0.3

吊钩	8.1	驱动控制类型		AC
	10.7	驾驶员耳边噪音水平 根据EN 12053	dB (A)	66
- 这张根据VDI标准2198制定的数据只标示了标准机型的技术参数，非标的轮胎，不同的门架及附属的装置等都会改变以上数值。永恒力保留更改以及技术更新的权利。				



永恒力叉车（上海）有限公司

Jungheinrich Lift Truck (Shanghai) Co., Ltd.

上海市闵行区申长路1588弄中骏广场1号楼4F

4F, Building 1, Zhongjun Plaza, No. 1588, Shenchang Road,

Minhang District, Shanghai

电话 Tel: 86-21-5329 5000

邮编 Post code: 201106

info@jungheinrich.cn
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕斯堡的生产工厂
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001
ISO 14001

JUNGHEINRICH 永恒力