




电动托盘车

ERE BB 220

额定载荷: 2000 kg

ERE BB 220

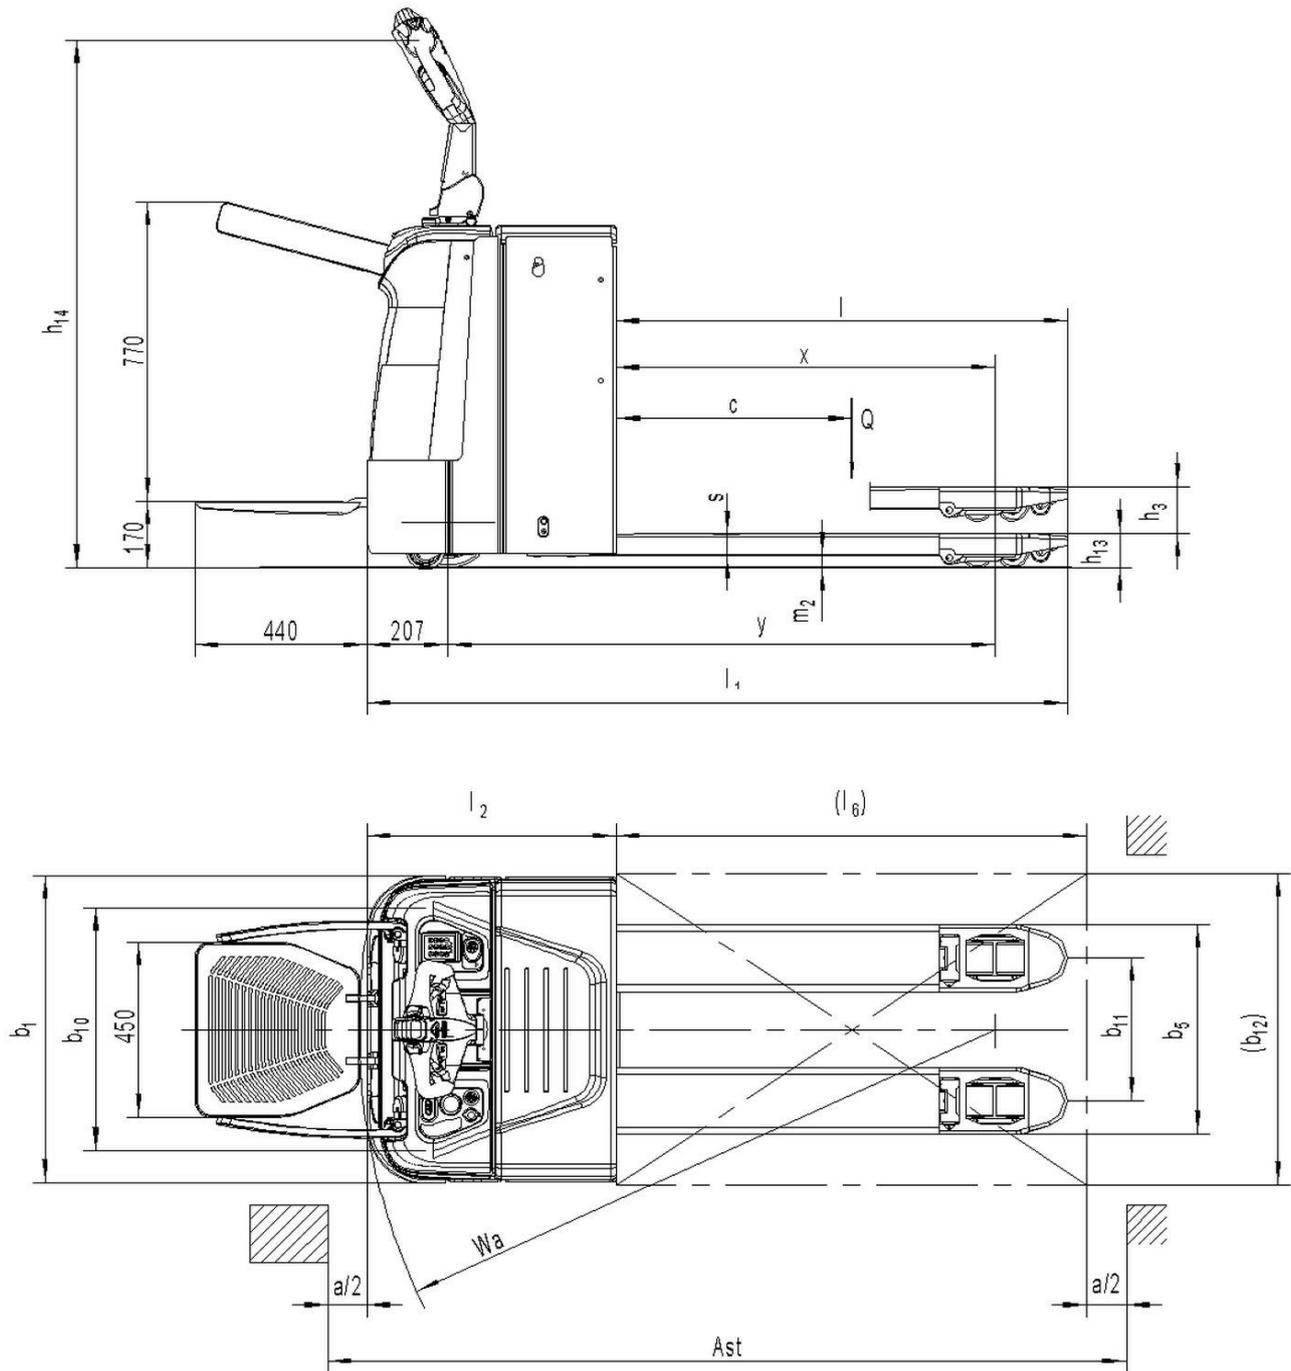

技术参数表

版本：03/2022

标识	1.1	制造商 (简称)		Jungheinrich	
	1.2	型号		ERE BB 220	
	1.3	驱动方式		电动的	
	1.4	操作方式		站驾式/步行式	
	1.5	额定载荷/负载	Q	kg	2000
	1.6	荷载中心距	c	mm	600
	1.8	前悬距	x	mm	892
	1.9	轴距	y	mm	1330
	重量	2.1	自重		kg
2.2		满载轴负荷, 前/后		kg	1050 / 1500
2.3		空载轴负荷, 前/后		kg	440 / 110
车轮/行驶装置	3.1	叉车轮胎			聚氨酯
	3.2	前轮尺寸			Ø230 x 70
	3.3	后轮尺寸			Ø84x84
	3.4	辅助轮			Ø100x40
	3.5	车轮, 前/后数目			1x+2/4
	3.6	前轮轮距	b ₁₀	mm	540
	3.7	后轮轮距	b ₁₁	mm	367 512
基本尺寸	4.4	货叉提升高度	h ₃	mm	120
	4.9	舵柄工作高度 (低/高)		mm	950 / 1350
	4.15	下降后货叉离地高度	h ₁₃	mm	85
	4.19	总长度	l ₁	mm	1790
	4.20	车体长度, 不含货叉长度	l ₂	mm	640
	4.21.1	总宽	b ₁	mm	790
	4.22	货叉齿尺寸	s/e/l	mm	55 x 173 x 1150
	4.25	跨货叉宽度	b ₅	mm	540 685
	4.32	轴距中点离地间隙	m ₂	mm	30
	4.34	工作通道宽度, 1000x1200托盘 (1200跨货叉放置)	Ast	mm	2400
	4.34.1	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200沿货叉放置)	Ast	mm	2290
	4.35	转弯半径	W _a	mm	1585
	性能参数	5.1	行驶速度 (满载/空载)		km/h
5.2		起升速度 (满载/空载)		m/s	0.02 / 0.03
5.3		下降速度 (满载/空载)		m/s	0.03 / 0.02
5.8		大爬坡性能 (满载/空载)		%	8 / 15
5.10		行车制动器			电磁
电气系统	6.1	驱动电机功率 (S2 60分钟)		kW	1.4
	6.2	起升电机, S3时的功率		kW	2.2
	6.4	电瓶电压/额定容量		V / Ah	24 / 160
	6.5	电瓶重量		kg	155
其它	8.1	驱动控制类型			AC
	10.7	驾驶员耳边噪音水平 根据EN 12053		dB (A)	67

- 这张根据VDI标准2198制定的数据只标示了标准机型的技术参数, 非标的轮胎, 不同的门架及附属的装置等都会改变以上数值。永恒力保留更改以及技术更新的权利。



永恒力叉车（上海）有限公司

Jungheinrich Lift Truck (Shanghai) Co., Ltd.

上海市闵行区申长路1588弄中骏广场1号楼4F

4F, Building 1, Zhongjun Plaza, No. 1588, Shenchang Road,

Minhang District, Shanghai

电话 Tel: 86-21-5329 5000

邮编 Post code: 201106

info@jungheinrich.cn
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕斯堡的生产工厂
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001
ISO 14001

JUNGHEINRICH 永恒力