





# 电动牵引车


## **EZS MB 230**

Anhängelast: 3000 kg

# EZS MB 230

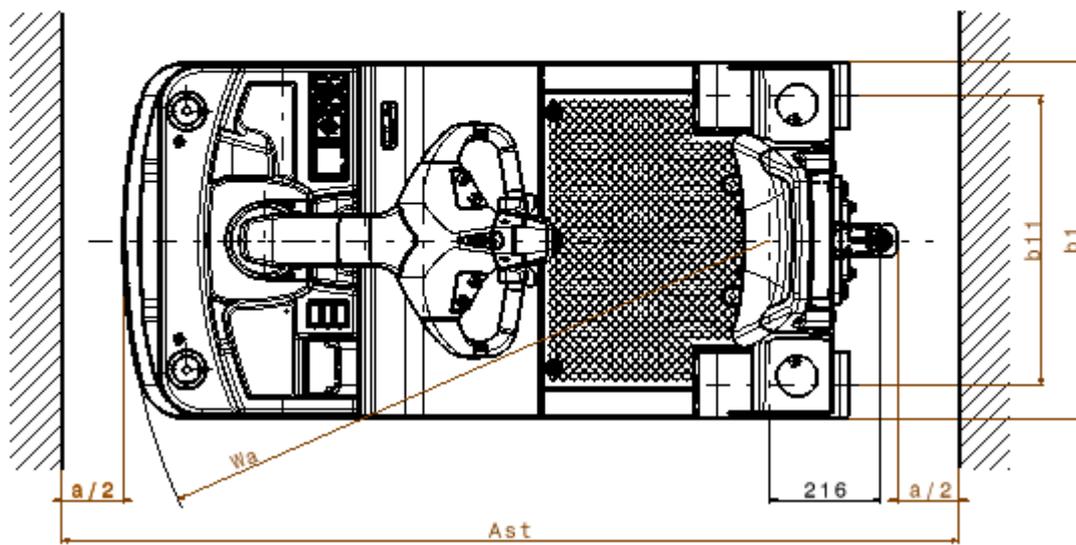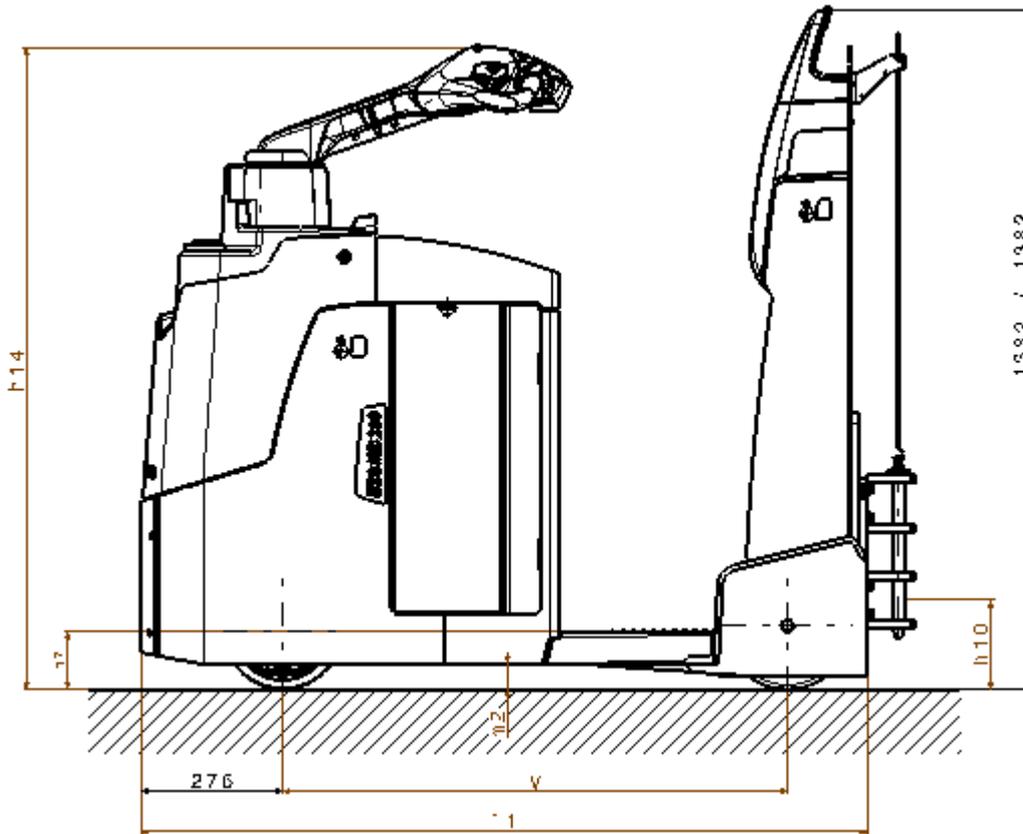

# EZS MB 230

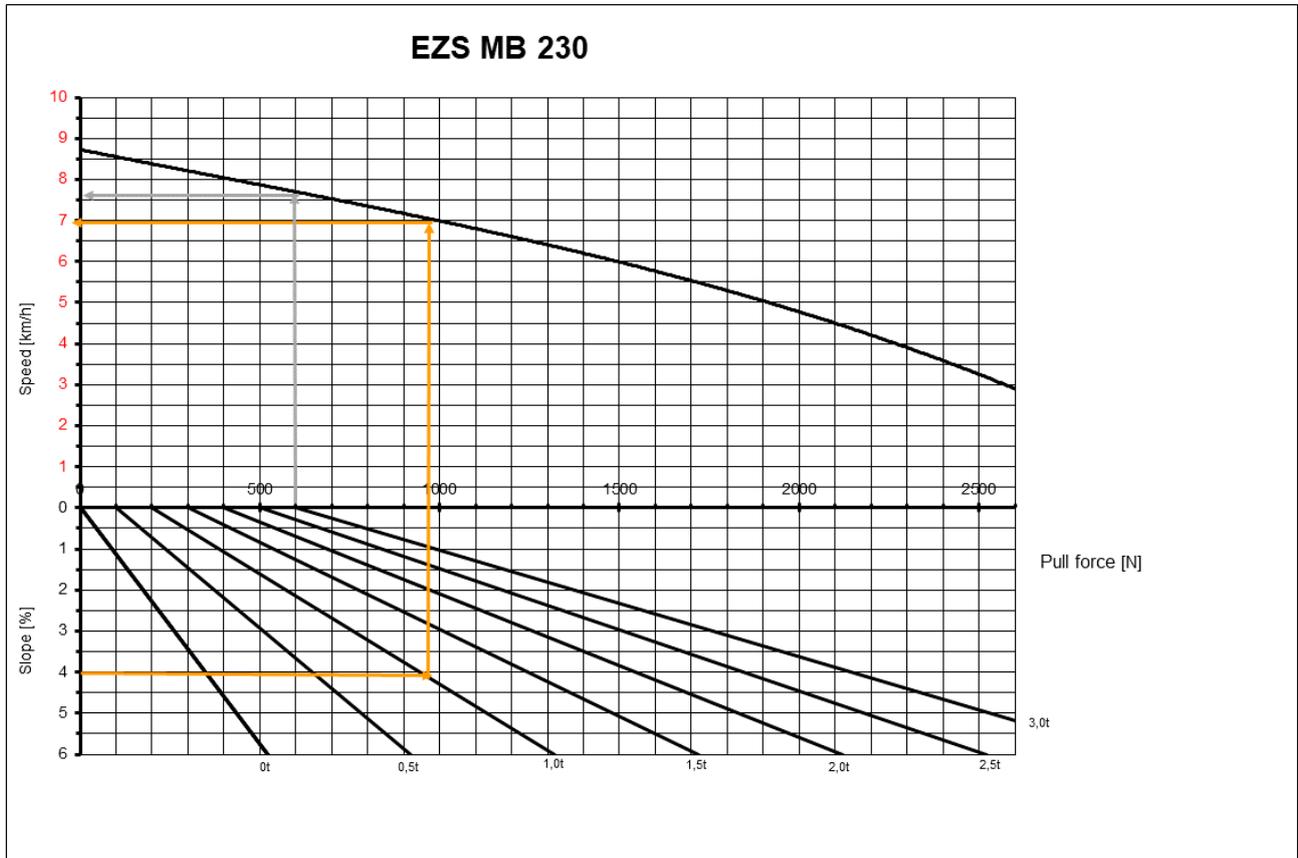

# 技术参数表

版本：03/2022

标识	1.1	制造商 (简称)		Jungheinrich	
	1.3	驱动方式		电动的	
	1.4	操作方式		亭	
	1.5.3	Anhängelast	Q	kg	3000
	1.7	额定牵引力		N	750
	1.9	轴距	y	mm	982
重量	2.1.1	自重 (含电瓶)		kg	782
	2.3	空载轴负荷, 前/后		kg	412 / 370
车轮/行驶装置	3.1	叉车轮胎			聚氨酯 / Superelastik
	3.2	前轮尺寸			Ø230 x 70
	3.3	后轮尺寸			Ø250 x 80
	3.5	车轮, 前/后数目			1x / 2
	3.7	后轮轮距	b <sub>11</sub>	mm	568
基本尺寸	4.8	座椅高度/站立高度	h <sub>7</sub>	mm	118
	4.9	舵柄工作高度 (低/高)		mm	1262 / 1262
	4.12	挂钩高度	h <sub>10</sub>	mm	175
	4.19	总长度	l <sub>1</sub>	mm	1416
	4.21.1	总宽	b <sub>1</sub>	mm	700
	4.32	轴距中点离地间隙	m <sub>2</sub>	mm	50
	4.35	转弯半径	W <sub>a</sub>	mm	1261
性能参数	5.1	行驶速度 (满载/空载)		km/h	7.5 / 8.5
	5.5	挂钩牵引力 (满载/空载)		N	750 / 750
	5.6	大挂钩牵引力 (满载/空载)		N	2600 / 2600
	5.10	行车制动器			电磁
电气系统	6.1	驱动电机功率 (S2 60分钟)		kW	1.6
	6.4	电瓶电压/额定容量		V / Ah	24 / 250
	6.5	电瓶重量		kg	210
其它	8.1	驱动控制类型			交流速度控制
	10.5	转向系统结构			电动助力转向
	10.7	驾驶员耳边噪音水平 根据EN 12053		dB (A)	64

- 这张根据VDI标准2198制定的数据只标示了标准机型的技术参数, 非标的轮胎, 不同的门架及附属的装置等都会改变以上数值。永恒力保留更改以及技术更新的权利。



永恒力叉车（上海）有限公司

**Jungheinrich Lift Truck (Shanghai) Co., Ltd.**

上海市闵行区申长路1588弄中骏广场1号楼4F  
4F, Building 1, Zhongjun Plaza, No. 1588, Shenchang Road,  
Minhang District, Shanghai  
电话 Tel: 86-21-5329 5000  
邮编 Post code: 201106

info@jungheinrich.cn  
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕斯堡的生产工厂  
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001  
ISO 14001

\*CE标识\*永恒力叉车均符合欧洲安全法规  
认证



**JUNGHEINRICH 永恒力**