





电辅助/侧身供电托盘车

ESE 430

提升高度: 115 mm / 额定载荷: 3000 kg

ESE 430

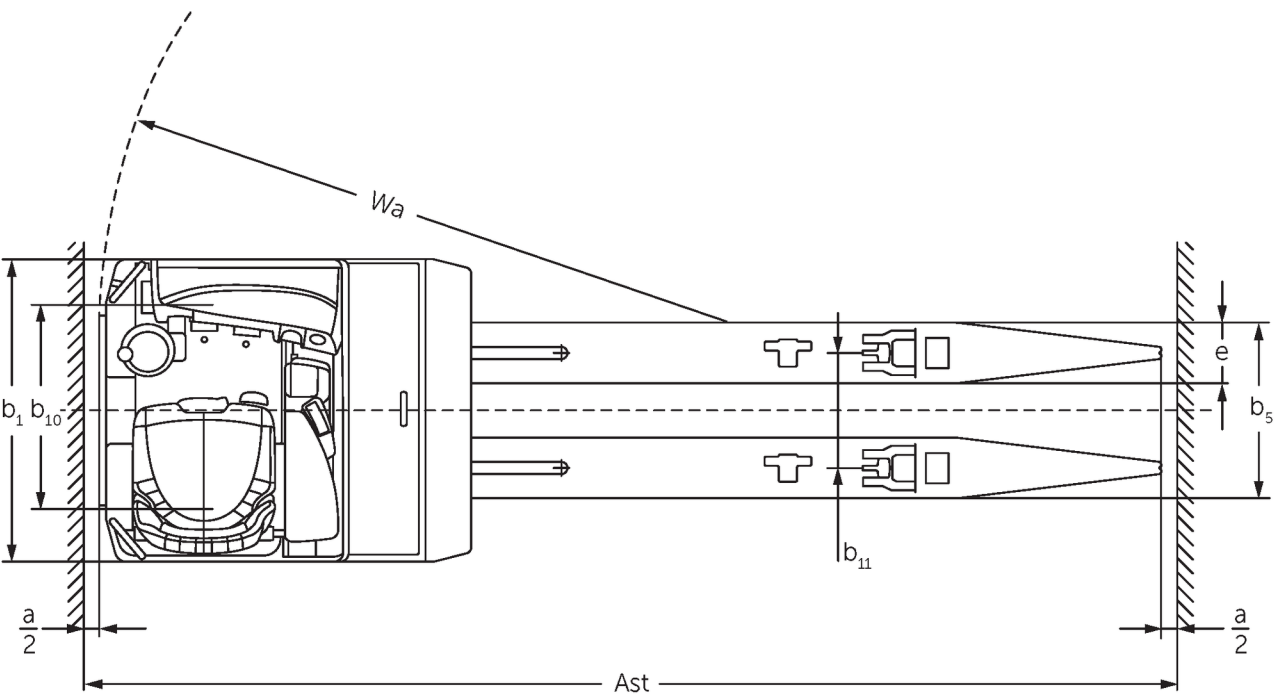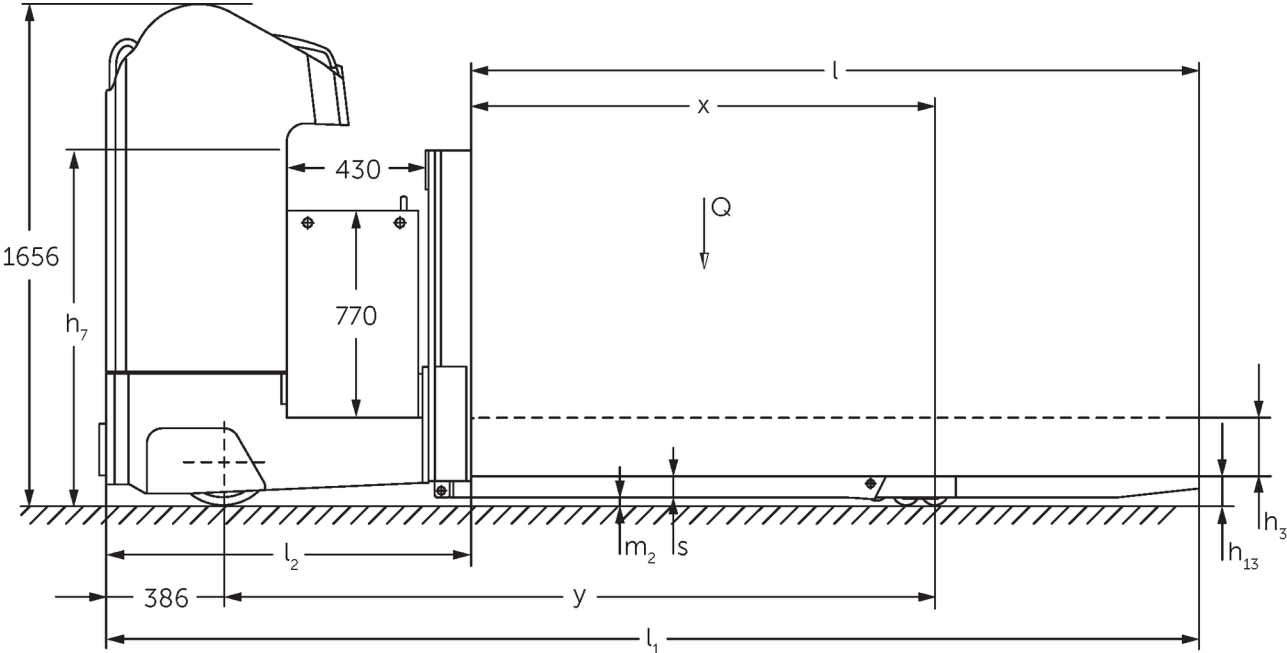

TZ ESE 430 022014

技术参数表

版本：07/2022

标识	1.1	制造商（简称）		Jungheinrich
	1.2	型号		ESE 430
	1.3	驱动方式		电动的
	1.4	操作方式		座式
	1.5	额定载荷/负载	Q kg	3000
	1.6	荷载中心距	c mm	1200
	1.8	前悬距	x mm	1480
	1.9	轴距	y mm	2211
重量	2.1.1	自重（含电瓶）	kg	2475
	2.2	满载轴负荷，前/后	kg	2890 / 2980
	2.3	空载轴负荷，前/后	kg	1916 / 559
车轮/行驶装置	3.1	叉车轮胎		Vulkollan ®
	3.2	前轮尺寸		Ø 343 x 114
	3.3	后轮尺寸		Ø 90 x 92
	3.4	辅助轮		Ø 285 x 100
	3.5	车轮，前/后数目		2 - 1x / 4
	3.6	前轮轮距	b ₁₀ mm	604
	3.7	后轮轮距	b ₁₁ mm	380
基本尺寸	4.4	货叉提升高度	h ₃ mm	115
	4.8	座椅高度/站立高度	h ₇ mm	1200
	4.15	下降后货叉离地高度	h ₁₃ mm	90
	4.19	总长度	l ₁ mm	3625
	4.20	车体长度，不含货叉长度	l ₂ mm	1225
	4.21.1	总宽	b ₁ mm	1000
	4.22	货叉齿尺寸	s/e/l mm	70 x 200 x 2400
	4.25	跨货叉宽度	b ₅ mm	580
	4.32	轴距中点离地间隙	m ₂ mm	20
	4.34.2	工作通道宽度，800x1200托盘（1200沿货叉放置）	Ast mm	3953
	4.35	转弯半径	W _a mm	2750
性能参数	5.1	行驶速度（满载/空载）	km/h	13 / 14
	5.2	起升速度（满载/空载）	m/s	0.06 / 0.06
	5.3	下降速度（满载/空载）	m/s	0.05 / 0.05
	5.7	爬坡性能（满载/空载）	%	6 / 15
	5.10	行车制动器		电气
电气系统	6.1	驱动电机功率（S2 60分钟）	kW	6.9
	6.2	起升电机，S3时的功率	kW	3
	6.3	电瓶，符合DIN 43531/35/36		—
	6.4	电瓶电压/额定容量	V / Ah	48 / 620
	6.5	电瓶重量	kg	945
	6.6.1	能量消耗，根据EN循环标准	kWh/h	0.56
	6.6.2	根据EN16796的CO2当量	kg/h	0.3
其它	8.1	驱动控制类型		MOSFET / AC

- 这张根据VDI标准2198制定的数据只标示了标准机型的技术参数，非标的轮胎，不同的门架及附属的装置等都会改变以上数值。永恒力保留更改以及技术更新的权利。

- VDI号1.8：载重部件已下降：+ 89 mm
- VDI号1.9：载重部件已下降：+ 89 mm
- VDI号4.34：对角线至VDI的ESE 420/430：+ 128 mm。对角线至VDI的ESE 533：+ 83 mm。
- VDI号4.35：载重部件已下降：+ 89 mm



永恒力叉车（上海）有限公司

Jungheinrich Lift Truck (Shanghai) Co., Ltd.

上海市闵行区申长路1588弄中骏广场1号楼4F

4F, Building 1, Zhongjun Plaza, No. 1588, Shenchang Road,

Minhang District, Shanghai

电话 Tel: 86-21-5329 5000

邮编 Post code: 201106

info@jungheinrich.cn
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕斯堡的生产工厂
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001
ISO 14001

"CE标识"永恒力叉车均符合欧洲安全法规
认证



JUNGHEINRICH 永恒力