



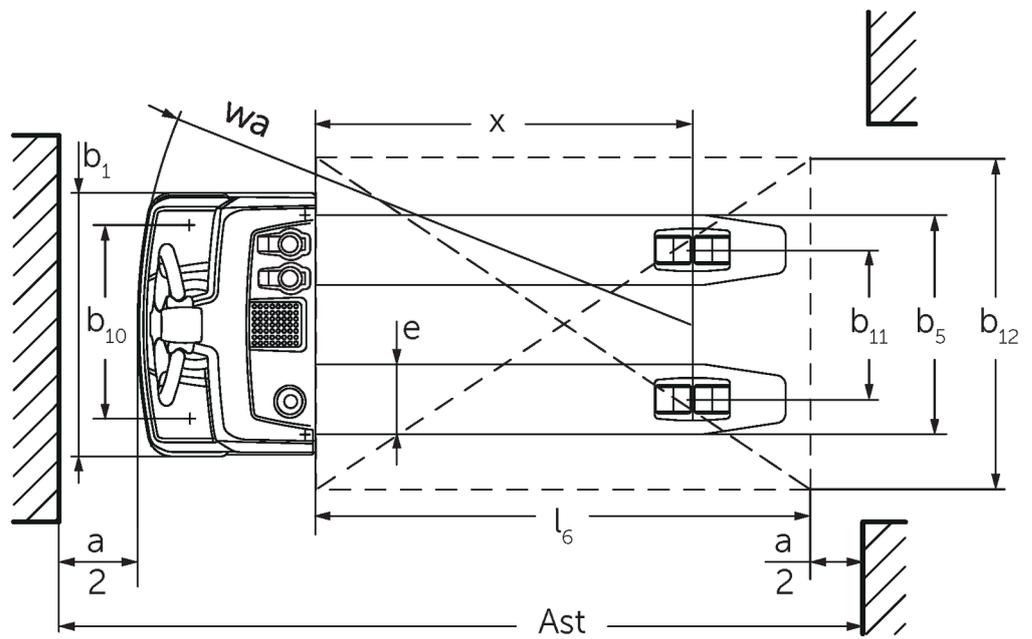

电动步行式托盘搬运车 **EJE M13 / M15**

提升高度: 120 mm / 额定载荷: 1300-1500 kg

EJE M13 / M15

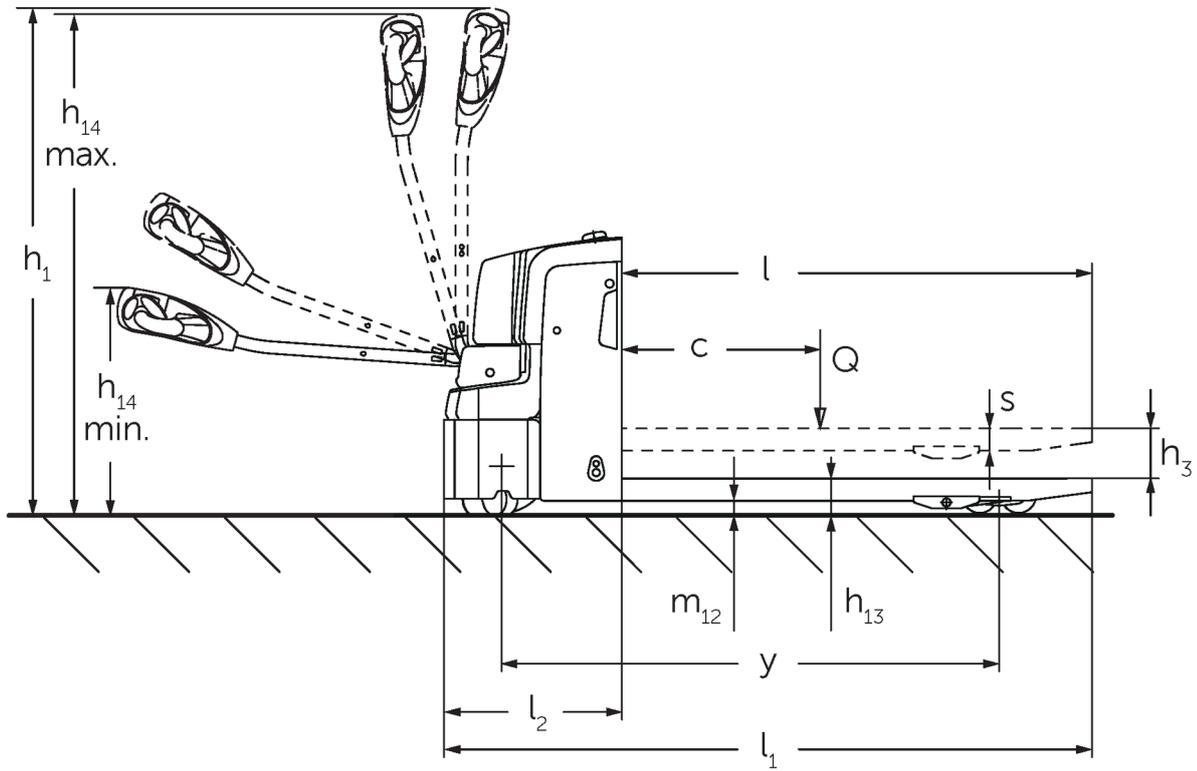

技术参数表

版本：11/2020

		Jungheinrich											
标识	1.1	制造商 (简称)											
	1.2	型号	EJE M13	具有称重功能的 EJE M13	EJE M13	具有称重功能的 EJE M15	EJE M15						
	1.3	驱动方式	电动的										
	1.4	操作方式	步行式										
	1.5	额定载荷/负载	Q kg	1300				1500					
	1.6	荷载中心距	c mm	600									
	1.8	前悬距	x mm	914	894	914	894	914	764	914	764		
	1.9	轴距	y mm	1212						1062	1212	1062	
	重量	2.1.1	自重 (含电瓶)	kg	219	244	219	244	219				
2.2		满载轴负荷, 前/后	kg	703 / 816	735 / 809	703 / 816	730 / 1014	700 / 1019					
2.3		空载轴负荷, 前/后	kg	166 / 53	176 / 68	166 / 53	176 / 68	166 / 53					
车轮/行驶装置	3.1	叉车轮胎	TPU / PU										
	3.2	前轮尺寸	Ø230x65										
	3.3	后轮尺寸	Ø80x70										
	3.4	辅助轮	2 x Ø80x40										
	3.5	车轮, 前/后数目	1x+2/4										
	3.6	前轮轮距	b ₁₀ mm	460									
	3.7	后轮轮距	b ₁₁ mm	368									
基本尺寸	4.4	货叉提升高度	h ₃ mm	120									
	4.9	舵柄工作高度 (最低/最高)	mm	740 / 1190									
	4.15	下降后货叉离地高度	h ₁₃ mm	85	90	85	90	85					
	4.19	总长度	l ₁ mm	1585	1605	1585	1605	1585	1435	1585	1435		
	4.20	车体长度, 不含货叉长度	l ₂ mm	435	455	435	455	435					
	4.21.1	总宽	b ₁ mm	650			670	650			670		
	4.22	货叉齿尺寸	s/ e/l mm	55 / 172 / 1150	60 / 182 / 1150	55 / 172 / 1150	60 / 182 / 1150	55 / 172 / 1150	55 / 172 / 1000	55 / 172 / 1150	55 / 172 / 1000		
	4.25	跨货叉宽度	b ₅ mm	540	550	670	550	540		670			
	4.32	轴距中点离地间隙	m ₂ mm	35									
	4.34	工作通道宽度, 1000x1200托盘 (1200 跨货叉放置)	Ast mm	1643	1663	1643	1663	1643	1493	1643	1493		
	4.34.1	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200 沿货叉放置)	Ast mm	1843	1863	1843	1863	1843	1693	1843	1693		
	4.35	转弯半径	W _a mm	1357						1207	1357	1207	
	性能参数	5.1	行驶速度 (满载/空载)	km/h	4.5 / 5								
5.2		起升速度 (满载/空载)	m/s	0.05 / 0.06									
5.3		下降速度 (满载/空载)	m/s	0.08 / 0.04									
5.8		最大爬坡性能 (满载/空载)	%	4 / 10									
5.10		行车制动器		电气									
电气系统	6.1	驱动电机功率 (S2 60分钟)	kW	0.6									
	6.2	起升电机, S3时的功率	kW	1.2									
	6.3	电瓶, 符合DIN 43531/35/36		没有									
	6.4	电瓶电压/额定容量	V / Ah	24 / 65					24 / 90				
	6.5	电瓶重量	kg	35					53				

	6.6	能量消耗, 根据VDI循环标准	kWh/h	0.24	0.27
	6.6.1	能量消耗, 根据EN循环标准	kWh/h	0.24	0.27
	6.6.2	根据EN16796的CO2当量	kg/h	0.1	
区域	8.1	驱动控制类型		AC	
	10.7	驾驶员耳边噪音水平 根据EN 12053	dB (A)	66	

- 这张根据VDI标准2198制定的数据只标示了标准机型的技术参数, 非标的轮胎, 不同的门架及附属的装置等都会改变以上数值。永恒力保留更改以及技术更新的权利。

永恒力叉车(上海)有限公司

上海市普陀区绥德路2弄12号楼

邮编: 200331

电话: 86-21-2602 0300

传真: 86-21-2602 0301

咨询热线: 800-820-2370

info@jungheinrich.cn

www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕 斯堡的生产工厂
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001
ISO 14001

*CE标识*永恒力叉车均符合欧洲安全法规
认证



**JUNGHEINRICH**