





电动三轮平衡重叉车


EFG 213-220

提升高度: 2900-6500 mm / 额定载荷: 1300-2000 kg

EFG 213-220

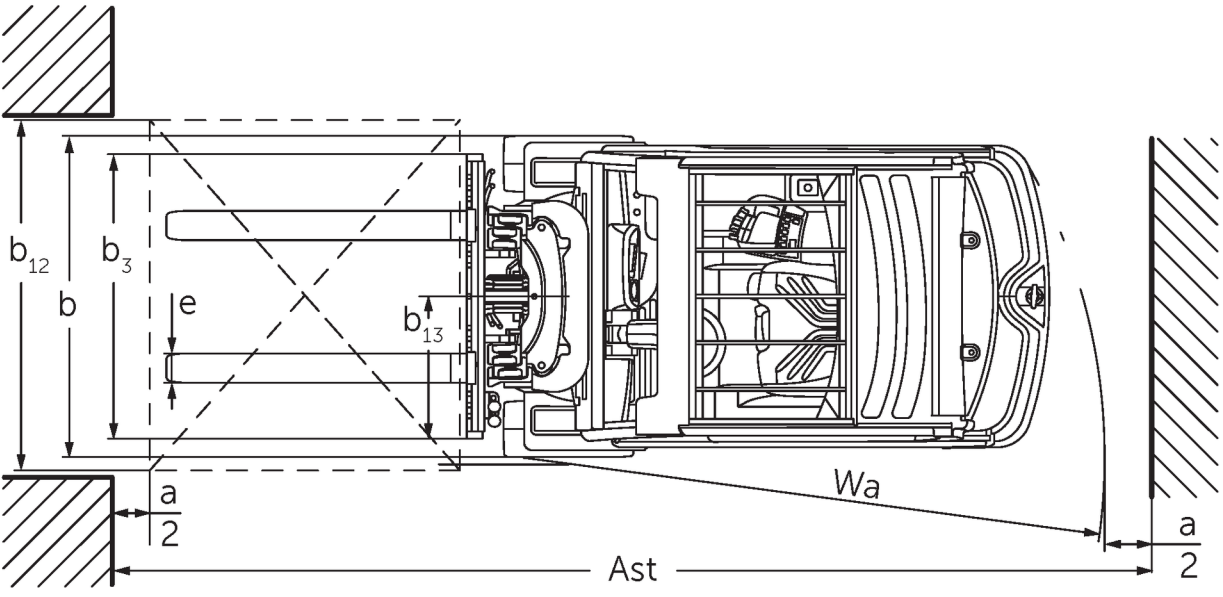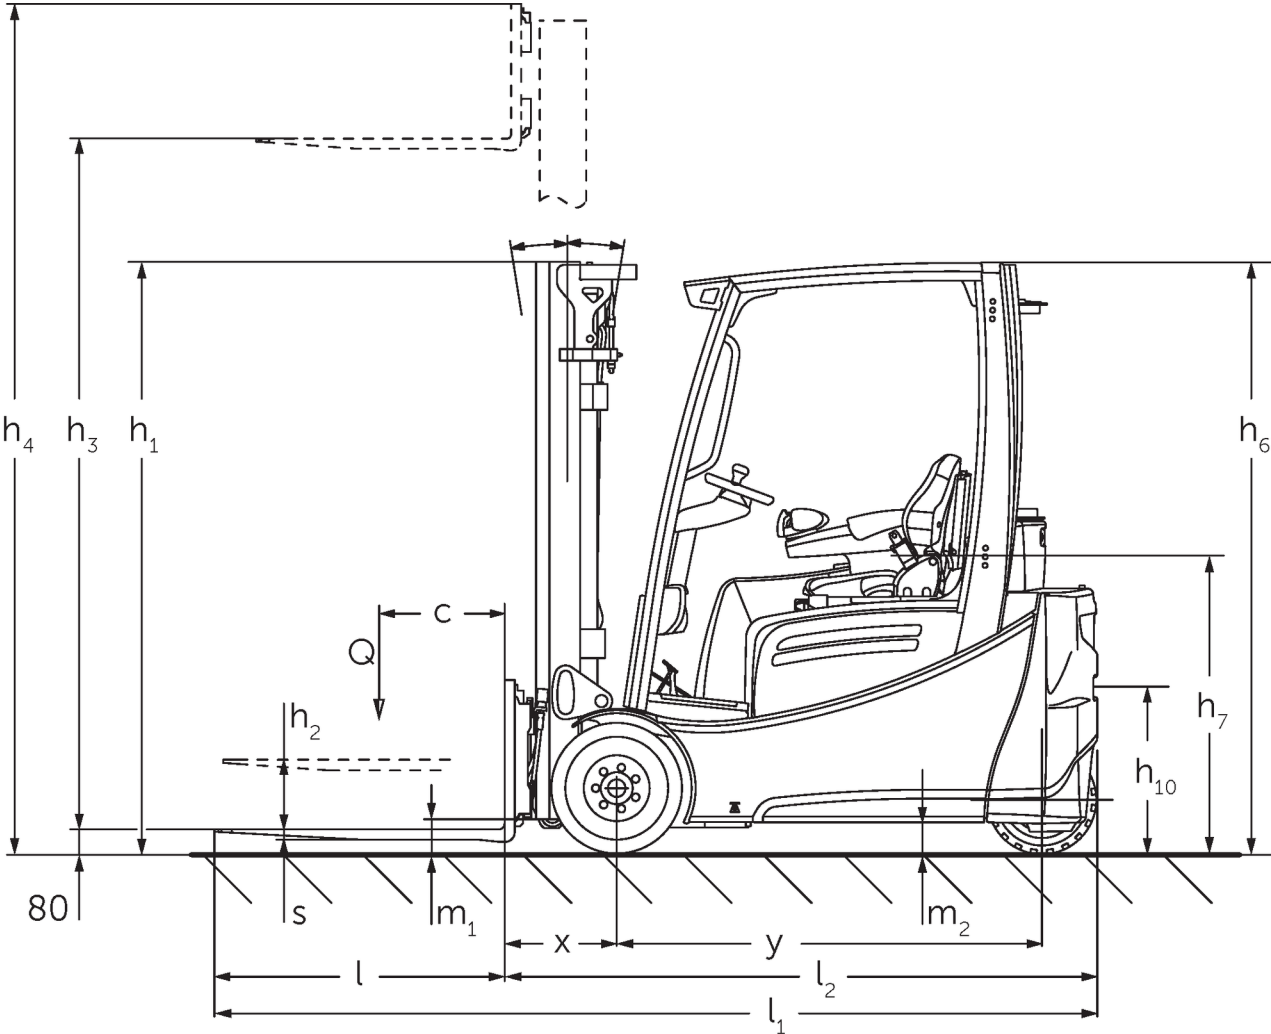

EFG 213-220

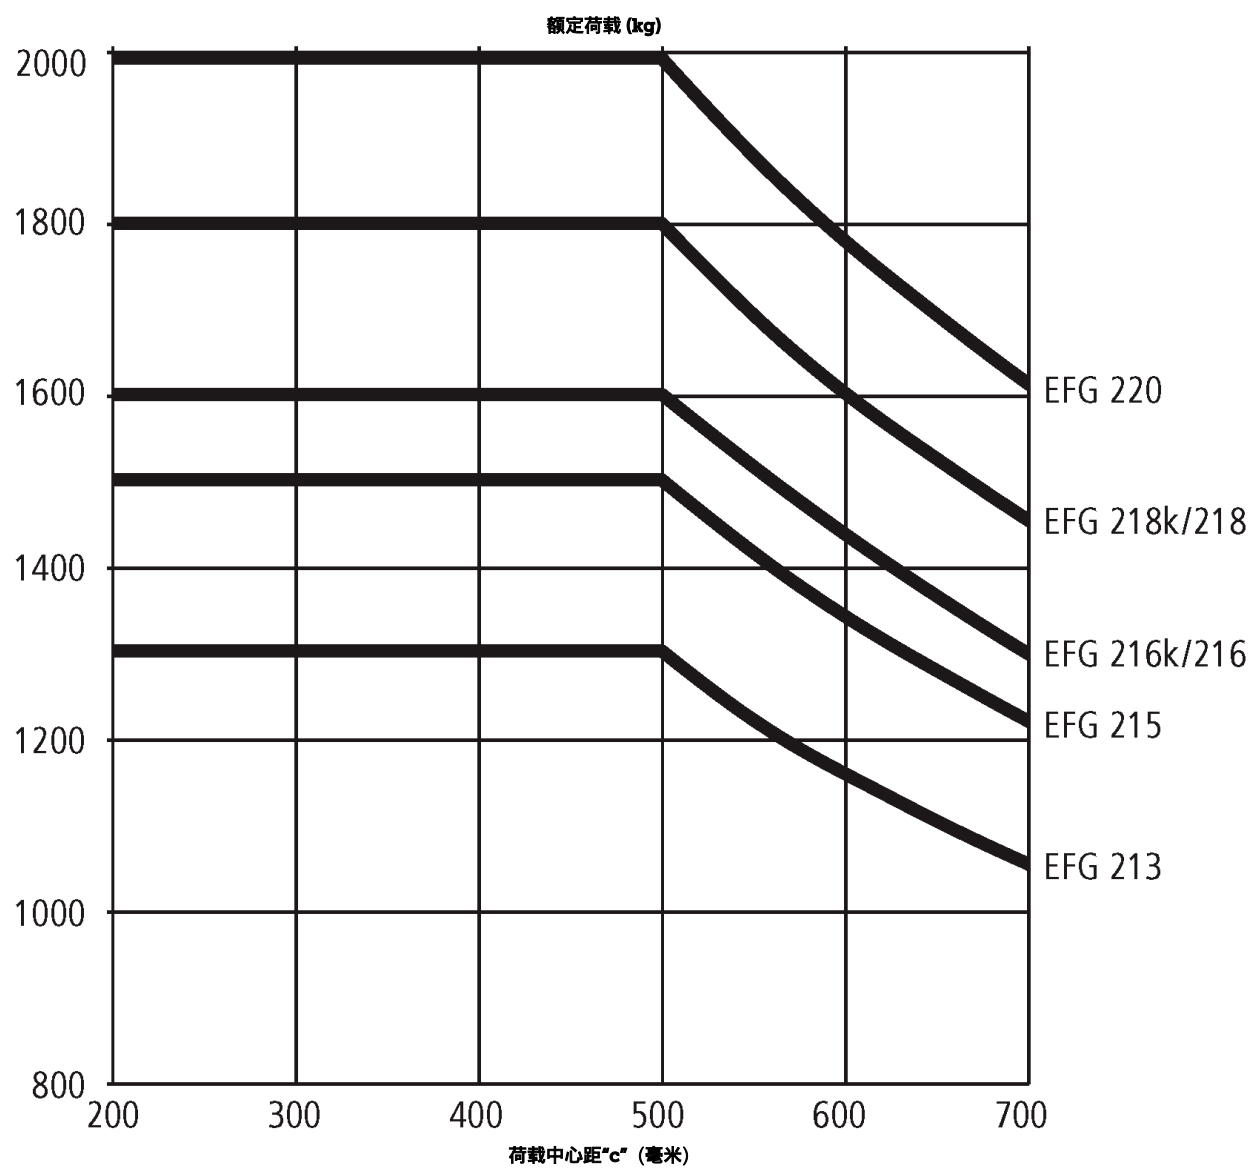

EFG 213-220

EFG 213, EFG 215, EFG 216k, EFG 216	货叉提升高度	闭合门架高度	自由提升高度	门架伸展高度	门架倾仰角度, 前倾/后仰
三级自由提升门架DZ	4250 mm	1975 mm	1385 mm	4840 mm	7 / 6 °
	4400 mm	2025 mm	1435 mm	4990 mm	7 / 6 °
	4640 mm	2105 mm	1515 mm	5230 mm	7 / 5 °
	4700 mm	2125 mm	1535 mm	5290 mm	7 / 5 °
	4800 mm	2165 mm	1575 mm	5390 mm	7 / 5 °
	5000 mm	2235 mm	1645 mm	5590 mm	7 / 5 °
	5500 mm	2415 mm	1825 mm	6090 mm	7 / 5 °
	6000 mm	2585 mm	1995 mm	6590 mm	7 / 5 °
	6500 mm	2765 mm	2175 mm	7090 mm	7 / 5 °
	7000 mm	2935 mm	2345 mm	7590 mm	7 / 5 °
二级标准门架ZT	3000 mm	2060 mm	150 mm	3590 mm	7 / 6 °
	3100 mm	2110 mm	150 mm	3690 mm	7 / 6 °
	3300 mm	2210 mm	150 mm	3890 mm	7 / 7 °
	3500 mm	2310 mm	150 mm	4090 mm	7 / 7 °
	3700 mm	2410 mm	150 mm	4290 mm	7 / 7 °
	4000 mm	2560 mm	150 mm	4590 mm	7 / 7 °
	4500 mm	2810 mm	150 mm	5090 mm	7 / 7 °
二级自由提升门架ZZ	2900 mm	1965 mm	1375 mm	3490 mm	7 / 6 °
	3100 mm	2065 mm	1475 mm	3690 mm	7 / 6 °
	3180 mm	2105 mm	1515 mm	3770 mm	7 / 7 °
	3300 mm	2165 mm	1575 mm	3890 mm	7 / 7 °
	3500 mm	2265 mm	1675 mm	4090 mm	7 / 7 °
	3700 mm	2365 mm	1775 mm	4290 mm	7 / 7 °
	4000 mm	2515 mm	1925 mm	4590 mm	7 / 7 °
EFG 218k, EFG 218, EFG 220	货叉提升高度	闭合门架高度	自由提升高度	门架伸展高度	门架倾仰角度, 前倾/后仰
三级自由提升门架DZ	4250 mm	1982 mm	1340 mm	4892 mm	7 / 6 °
	4400 mm	2032 mm	1390 mm	5042 mm	7 / 6 °
	4640 mm	2112 mm	1470 mm	5282 mm	7 / 5 °
	4700 mm	2132 mm	1490 mm	5342 mm	7 / 5 °
	4800 mm	2172 mm	1530 mm	5442 mm	7 / 5 °
	5000 mm	2242 mm	1600 mm	5642 mm	7 / 5 °
	5500 mm	2422 mm	1780 mm	6142 mm	7 / 5 °
	6000 mm	2592 mm	1950 mm	6642 mm	7 / 5 °
	6500 mm	2772 mm	2130 mm	7142 mm	7 / 5 °
	7000 mm	2942 mm	2300 mm	7642 mm	7 / 5 °
二级标准门架ZT	3000 mm	2067 mm	150 mm	3612 mm	7 / 6 °
	3100 mm	2117 mm	150 mm	3712 mm	7 / 6 °
	3300 mm	2217 mm	150 mm	3912 mm	7 / 7 °
	3500 mm	2317 mm	150 mm	4112 mm	7 / 7 °
	3700 mm	2417 mm	150 mm	4312 mm	7 / 7 °
	4000 mm	2567 mm	150 mm	4612 mm	7 / 7 °
	4500 mm	2817 mm	150 mm	5112 mm	7 / 7 °
二级自由提升门架ZZ	2900 mm	1972 mm	1330 mm	3542 mm	7 / 6 °
	3100 mm	2072 mm	1430 mm	3742 mm	7 / 6 °
	3180 mm	2112 mm	1470 mm	3822 mm	7 / 7 °
	3300 mm	2172 mm	1530 mm	3942 mm	7 / 7 °
	3500 mm	2272 mm	1630 mm	4142 mm	7 / 7 °

3700 mm	2372 mm	1730 mm	4342 mm	7 / 7 °
4000 mm	2522 mm	1880 mm	4642 mm	7 / 7 °

技术参数表

版本：05/2021

标识	1.1	制造商（简称）		Jungheinrich							
	1.2	型号		EFG 213	EFG 215	EFG 216k	EFG 216	EFG 218k	EFG 218	EFG 220	
	1.3	驱动方式		电动的							
	1.4	操作方式		座式							
	1.5	额定载荷/负载	Q kg	1300	1500	1600		1800		2000	
	1.6	荷载中心距	c mm	500							
	1.8	前悬距	x mm	344					364		
	1.9	轴距	y mm	1249		1357	1465	1357	1465		
重量	2.1.1	自重（含电瓶）	kg	2682	2927	2939	2998	3220	3171	3366	
	2.2	满载轴负荷，前/后	kg	3524 / 458	3850 / 577	4023 / 516	4030 / 566	4437 / 583	4457 / 514	4784 / 582	
	2.3	空载轴负荷，前/后	kg	1297 / 1385	1280 / 1647	1372 / 1567	1459 / 1539	1403 / 1817	1514 / 1657	1514 / 1852	
车轮/行驶装置	3.1	叉车轮胎		SE (L) / SE (L)					SE / SE		
	3.2	前轮尺寸		18 x 7-8					200 / 50-10		
	3.3	后轮尺寸		140 / 55-9							
	3.5	车轮，前/后数目		2x/2							
	3.6	前轮轮距	b ₁₀ mm	904					914		
	3.7	后轮轮距	b ₁₁ mm	176							
基本尺寸	4.2	闭合门架高度	h ₁ mm	2060					2067		
	4.3	自由提升高度	h ₂ mm	150							
	4.4	货叉提升高度	h ₃ mm	3000							
	4.5	门架伸展高度	h ₄ mm	3590					3612		
	4.7	护顶架高度（驾驶室）	h ₆ mm	2040							
	4.8	座椅高度/站立高度	h ₇ mm	920							
	4.12	挂钩高度	h ₁₀ mm	560							
	4.19	总长度	l ₁ mm	2929		3037	3145	3037	3145		
	4.20	车体长度，不含货叉长度	l ₂ mm	1779		1887	1995	1887	1995		
	4.21.1	总宽	b ₁ mm	1060					1120		
	4.22	货叉齿尺寸	s/ e/l x	40 x 80 x 1150							40 x 100 x 1150
	4.23	货叉架 安装等级		2A							
	4.24	货叉架宽度	b ₃ mm	980							
	4.31	门架下方离地间隙	m ₁ mm	97					105		
	4.32	轴距中点离地间隙	m ₂ mm	100							
	4.34	工作通道宽度，1000x1200托盘 (1200跨货叉放置)	Ast mm	3112		3220	3327	3238	3345		
	4.34.1	工作通道宽度，800x1200托盘 (1200沿货叉放置)	Ast mm	3235		3343	3450	3362	3469		
	4.35	转弯半径	W _a mm	1440		1548	1655	1548	1655		
	4.36	最小旋转点间距	b ₁₃ mm	0							
性能参数	5.1	行驶速度（满载/空载）	km/h	16 / 16							
	5.2	起升速度（满载/空载）	m/s	0.48 / 0.6	0.46 / 0.6	0.49 / 0.6		0.44 / 0.55		0.4 / 0.55	
	5.3	下降速度（满载/空载）	m/s	0.55 / 0.55							
	5.5	挂钩牵引力（满载/空载）	N	2300 / 2500	2200 / 2450	2150 / 2450	2100 / 2450	2000 / 2300		1900 / 2300	
	5.6	最大挂钩牵引力（满载/空载）	N	12700 / 12700					12400 / 12200		12300 / 12000
	5.7	爬坡性能（满载/空载）	%	12 / 20							
	5.8	最大爬坡性能（满载/空载）	%	28 / 35		27 / 35		26 / 35	25 / 35	24 / 35	
	5.9	满载/空载时的加速时间	s	3.6 / 3.2		3.8 / 3.4		3.9 / 3.5		4 / 3.5	

永恒力叉车(上海)有限公司
上海市普陀区绥德路2弄12号楼
邮编: 200331
电话: 86-21-2602 0300
传真: 86-21-2602 0301
咨询热线: 800-820-2370

info@jungheinrich.cn
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕 斯堡的生产工厂
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001
ISO 14001

"CE标识"永恒力叉车均 符合欧洲安全法规
认证



 **JUNGHEINRICH**