


电动站驾式/步行式托盘搬运车

ERE BA 116

提升高度: 120 mm / 额定载荷: 1600 kg

ERE BA 116

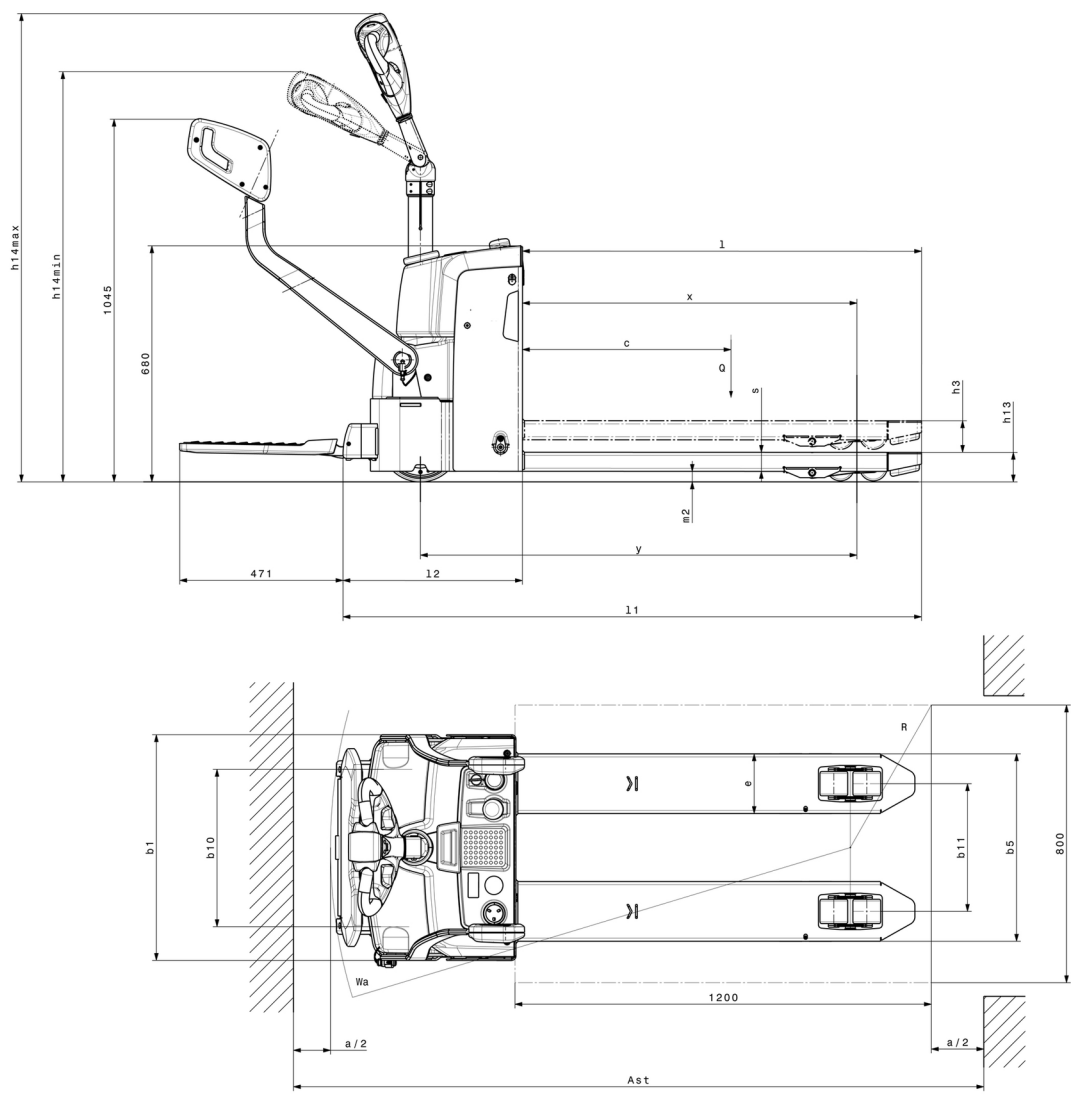

技术参数表

版本：07/2021

标识	1.1	制造商（简称）		Jungheinrich				
	1.2	型号		ERE BA 116				
	1.3	驱动方式		电动的				
	1.4	操作方式		步行式				
	1.5	额定载荷/负载	Q kg	1600				
	1.6	荷载中心距	c mm	600				
	1.8	前悬距	x mm	764	914	764	914	894
	1.9	轴距	y mm	1062	1212	1064	1212	
	重量	2.1.1	自重（含电瓶）	kg	348	368	348	368
2.2		满载轴负荷，前/后	kg	674 / 1174	679 / 1190	674 / 1174	679 / 1190	709 / 1184
2.3		空载轴负荷，前/后	kg	263 / 85	278 / 90	263 / 85	278 / 90	288 / 105
车轮/行驶装置	3.1	叉车轮胎		PU				
	3.2	前轮尺寸		Ø230x65				
	3.3	后轮尺寸		Ø80x70				
	3.4	辅助轮		2xØ80x40				
	3.5	车轮，前/后数目		1x+2/4				
	3.6	前轮轮距	b ₁₀ mm	460				
	3.7	后轮轮距	b ₁₁ mm	368				
基本尺寸	4.2.1	总高度	h ₁₅ mm	1190				
	4.4	货叉提升高度	h ₃ mm	120				
	4.9	舵柄工作高度（最低/最高）	mm	1030 / 1280				
	4.19	总长度	l ₁ mm	1520	1670	1520	1670	1690
	4.20	车体长度，不含货叉长度	l ₂ mm	520				
	4.21.1	总宽	b ₁ mm	650		670		650
	4.21.2	总宽	b ₂ mm	650		670		650
	4.22	货叉齿尺寸	s/ e/l mm	55 x 172 x 1000	55 x 172 x 1150	55 x 172 x 1000	55 x 172 x 1150	60 x 182 x 1150
	4.32	轴距中点离地间隙	m ₂ mm	35				
	4.34	工作通道宽度，1000x1200托盘（1200跨货叉放置）	Ast mm	2184	2296	2184	2296	
	4.34.1	工作通道宽度，800x1200托盘（1200沿货叉放置）	Ast mm	1826	1976	1826	1976	
	4.35	转弯半径	W _a mm	1340	1490	1340	1490	
性能参数	5.1	行驶速度（满载/空载）	km/h	4.5 / 6				
	5.2	起升速度（满载/空载）	m/s	0.05 / 0.06				
	5.3	下降速度（满载/空载）	m/s	0.08 / 0.04				
	5.8	最大爬坡性能（满载/空载）	%	4 / 10				
	5.10	行车制动器		电气				
电气系统	6.1	驱动电机功率（S2 60分钟）	kW	0.6				
	6.2	起升电机，S3时的功率	kW	1.2				
	6.3	电瓶，符合DIN 43531/35/36		没有				
	6.4	电瓶电压/额定容量	V / Ah	24 / 90				
	6.5	电瓶重量	kg	53				
	6.6.1	能量消耗，根据EN循环标准	kWh/h	0.25				
	6.6.2	根据EN16796的CO2当量	kg/h	0.2				

吊钩	8.1	驱动控制类型		AC
	10.7	驾驶员耳边噪音水平 根据EN 12053	dB (A)	69
- 这张根据VDI标准2198制定的数据只标示了标准机型的技术参数，非标的轮胎，不同的门架及附属的装置等都会改变以上数值。永恒力保留更改以及技术更新的权利。				

永恒力叉车(上海)有限公司
上海市普陀区绥德路2弄12号楼
邮编: 200331
电话: 86-21-2602 0300
传真: 86-21-2602 0301
咨询热线: 800-820-2370

info@jungheinrich.cn
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕 斯堡的生产工厂
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001
ISO 14001

"CE标识"永恒力叉车均 符合欧洲安全法规
认证



 **JUNGHEINRICH**